# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS

## Artikelnummer: 6059700



Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.


Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6059700 |
| Typ | SKSMU 660 FS |
| Bezeichnung 1 | Kabelrinne SKSMU |
| Bezeichnung 2 | ungelocht, Schnellverbindung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x600x3050 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 3 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 875,377 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 40,3164 kg CO2e / 1 Meter |

### Abmessungen

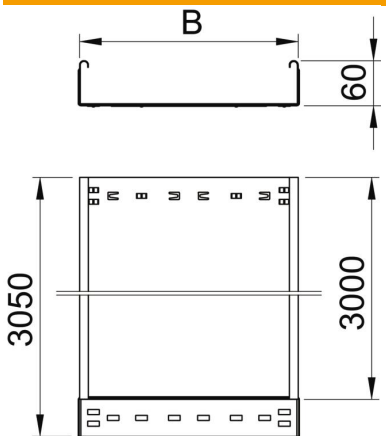


| | |
|---|---|
| Länge | 3.050 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Maß B | 600 mm |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinne SKS-Magic® 60 ungelocht FS


## Artikelnummer: 6059700

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Befestigungsart Montage-System | Boden Decke Wand |
| Begehbar | nein |
| Funktionserhalt | nein |
| Mit Oberteil | nein |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 358 cm² |
| Nutzquerschnitt | 35800 mm² |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |

### Belastungen

| | |
|---|---|
| einsetzbare Stützabstände min. | 1,5 m |
| einsetzbare Stützabstände max. | 3 m |
| Stützabstand 1,5m | 2,6 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 1,9 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1,1 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,55 kN/m |

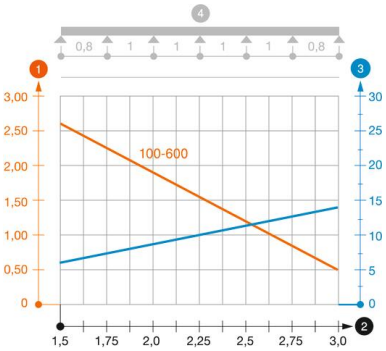


**Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 60**

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite