

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger MWAG 12 A2

Artikelnummer: 6424400



Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterinnenbefestigung.
Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.
Inklusive Flachrundschrabe M10 x 25 zur Befestigung an U-Stielen.



VA Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6424400
Typ	MWAG 12 11 A2
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B110mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger MWAG 12 A2



Artikelnummer: 6424400



Abmessungen

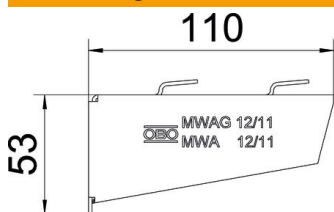

Breite	110 mm
Höhe	53 mm
Maß A (mm)	32,5 mm
Maß B (mm)	110 mm
Maß H	53 mm

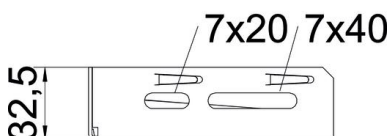

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1,2 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite min.	100
Lochdurchmesser	11 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger MWAG 12

Dübel Typ	Wandbefestigung			
	Maximale Belastung [kN]			
	Auslegerbreite [mm]			
	110	210	310	410
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastungswerte für MWAG 12 am Hängestiel

Stiel	Belastungswerte			
	100	200	300	400
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

