# Technisches Datenblatt

## Potentialausgleichsschiene mit Kunststoff-Fußplatte

## Art.-Nr. 5015073

Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305

- Fußplatte und Abdeckhaube aus Polystyrol, grau
- Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
- Kontaktleiste aus Messing, vernickelt
- Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt
- blitzstromtragfähig 100 kA (10/350)

Anschlussmöglichkeiten:
- 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm²
- 1 Rundleiter Rd 8-10
- 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10

Mindestbestellmenge 00000

mit plombierbarer Abdeckhaube,
aus schlagfestem Kunststoff

CuZn 37 Messing

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 5015073 |
| Typ | 1809 |
| Bezeichnung 1 | Potentialausgleichsschiene |
| Dimension | 188mm |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | Messing |
| Werkstoff Kürzel | CuZn |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 23,00 kg/100 St. |

### Technische Daten

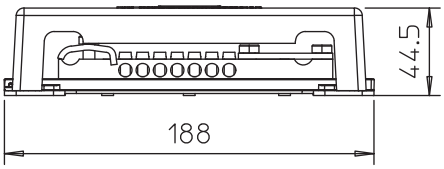

| | |
|---|---|
| Länge | 188,00 mm |
| Breite | 52,00 mm |
| Höhe | 44,50 mm |
| Anschlussmöglichkeit 1 | 7 x ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² |
| Anschlussmöglichkeit 2 | 1 x Rundleiter Rd 8 - 10 |
| Anschlussmöglichkeit 3 | 1 x Flachband bis FL30 oder Rundleiter Rd 8 - 10 |
| Anzahl Anschluss Rundleiter gesamt | 1 |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 8 mm | 0 |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 10 mm | 0 |
| Anzahl Anschluss Rundleiter 8-10 mm | 1 |
| Anzahl Anschluss Flachleiter bis 30 mm | 1 |
| Anzahl Anschluss Flachleiter bis 40 mm | 0 |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 6 mm² starr | 0 |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 16 mm² starr | 0 |
| Anzahl Anschluss Leitung bis 25 mm² starr | 7 |

# Technisches Datenblatt

## Potentialausgleichsschiene mit Kunststoff-Fußplatte

## Art.-Nr. 5015073

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl Anschluss Leitung bis 95 mm² starr | 0 |
| Ausführung | mit Abdeckhaube |
| Bauform | Aufbau fix |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Isolator | ☑ |
| Werkstoff der Klemme | Stahl |
| Oberfläche der Klemme | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff der Kontaktschiene | Messing |
| Oberfläche der Kontaktschiene | vernickelt |