Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne

Art.-Nr. 1184059

Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge, Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.

Die Bügelschellen 2056/W ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumschellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.

Alu Aluminium

Stammdaten

Art.-Nr.	1184059
Typ	2056W 40 ALU
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Dimension	34-40mm
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	3,50 kg/100 St.

Technische Daten

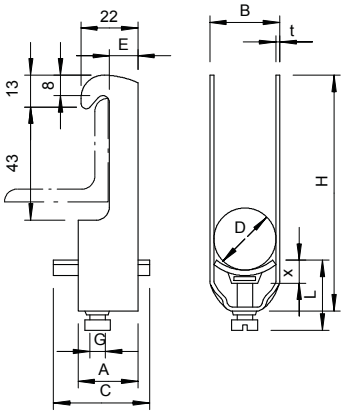

Maß A	23,00 mm
Maß B	45,00 mm
Maß C	34 mm
Maß E	11,00 mm
Maß G	M8
Maß H	105,00 mm
Maß L	31,50 mm
Maß t	2,00 mm
Maß x	5,50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	2,00 Nm
für 1 Kabel H	105,00 mm
für 1 Kabel L	31,50 mm
für Rohrdurchmesser	40 mm
Halogenfrei	☑
Mit Gegenwanne	☐
Mit Kunststoffwanne	☑
Mit Metallwanne	☐
Montageart	Winkelprofil
Schlagfest	☐
Spannbereich D	34,00 - 40,00 mm
Zusatz Oberfläche	unbehandelt
Zusatz Werkstoff	Aluminium