# Technisches Datenblatt

## Bolzenanker FAZ II P A4

## Artikelnummer: 3498968



Bolzenanker FAZ II Plus zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.

CE

D4 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3498968 |
| Typ | FAZIIPlus 8/30R |
| Bezeichnung 1 | Bolzenanker |
| Bezeichnung 2 | mit großer Unterlegscheibe |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | M8x95 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,22 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

### Abmessungen

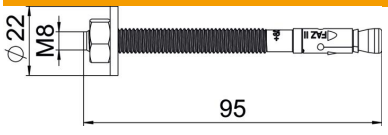


| | |
|---|---|
| Länge | 95 mm |
| Maß L | 95 mm |

# Technisches Datenblatt

## Bolzenanker FAZ II P A4

## Artikelnummer: 3498968

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | zum Einstecken |
| Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben | Spreizdübel |
| Bohrlochtiefe | 57,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser min. | 8 mm |
| Gewinde | M8 |
| Gewinde metrisch | 8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindelänge | 58 mm |
| Klemmstärke | 30 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Schlüsselweite | 13 |
| Zulassungen vorhanden | ja |
| Montageart Dübel, Anker | Durchsteckmontage Vorsteckmontage Abstandsmontage |
| Schraubsystem Anker | Außensechskant |
| Klemmbereich max. | 40 mm |
| Klemmbereich min. | 30 mm |
| ETA Erdbebenbewertung | C1 |