Technisches Datenblatt

Oberteil MCF-P-NPE

Artikelnummer: 5096935



Ersatz-Oberteil NPE


- passend zur MCF-P Serie
- steckbar für den schnellen und einfachen Austausch
- eindeutige Kodierung zur Vermeidung unsachgemäßer Verwendung
- Schutzpegel < 1,5 kV
- Blitzstromableitvermögen 100 kA (10/350)



Stammdaten

Artikelnummer	5096935
Typ	MCF-P-NPE-0
Bezeichnung 1	NPE-Funkenstrecke
Bezeichnung 2	Oberteil
Hersteller	OBO
Dimension	255V
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22,658 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,404 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

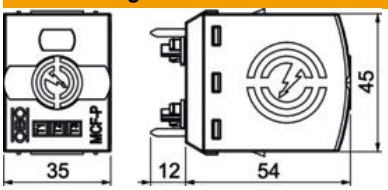

Länge	66 mm
Breite	36 mm
Höhe	45 mm

Technisches Datenblatt

Oberteil MCF-P-NPE

Artikelnummer: 5096935



Technische Daten

Ansprechzeit	<100 ns
Ansprechzeit [N-PE]	<100 ns
Ausblasend	nein
Ausführung der Pole	N/PE
Baubreite in Teilungseinheiten (TE, 17,5mm)	2
Betriebstemperatur max.	80 °C
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 µs)	100 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE]	100 kA
Einbauort	Innenraum
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE]	0,1 kA
Funktions- / Defektanzeige	optisch
Geeignet für Außenanwendung	nein
Höchste Dauerspannung (N-PE)	255 V
Höchste Dauerspannung AC	255 V
Integrierte Vorsicherung	nein
Luftfeuchtigkeit min.	5 %
Luftfeuchtigkeit max.	95 %
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]	100 kA
Mindestabstand	0 mm
Montageart	auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]	100 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz)	230 V
Netzform DC	nein
Netzform IT	nein
Netzform sonstige	nein
Netzform TN	ja
Netzform TN-C	nein
Netzform TN-C-S	ja
Netzform TN-S	ja
Netzform TT	ja
Polzahl	1
Ports	One-Port-SPD
Prüfklasse Typ 1	ja
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP20
Schutzpegel [N-PE]	1,5 kV
Signalisierung am Gerät	optisch
SPD nach EN 61643-11	Typ 1+2+3
SPD nach IEC 61643-11	class I+II+III
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
TOV-Spannung [N-PE] - with-stand mode - 200 ms	1200 V