

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Artikelnummer: 6247989



Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.  
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



St

Stahl

FS

bandverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                       | 6247989                  |
| Typ                                 | LKM F60060FS             |
| Bezeichnung 1                       | Flachwinkel              |
| Bezeichnung 2                       | mit Oberteil             |
| Hersteller                          | OBO                      |
| Dimension                           | 60x60mm                  |
| Farbe                               | zink                     |
| Werkstoff                           | Stahl                    |
| Oberfläche                          | bandverzinkt             |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                        |
| Mengeneinheit                       | Stück                    |
| Gewicht                             | 54,7 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.               |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,5865 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Artikelnummer: 6247989



## Abmessungen

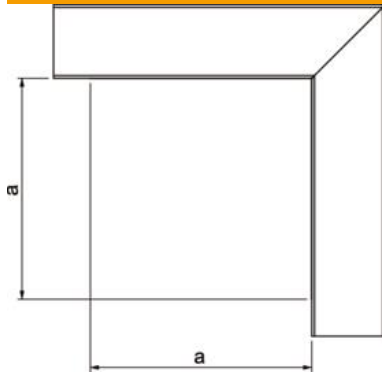

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 200 mm |
| Breite | 60 mm  |
| Höhe   | 64 mm  |
| Maß a  | 140 mm |

## Technische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ausführung                    | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart               | Bodenlochung           |
| Funktionserhalt               | nein                   |
| für Kanal-Abmessung           | 60 x 60                |
| Halogenfrei                   | ja                     |
| Kanalhöhe min.                | 64 mm                  |
| Kanaltiefe                    | 64 mm                  |
| Schutzart                     | IP30                   |
| Schutzfolie                   | nein                   |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10                   |
| Selbstverlöschend             | nein                   |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C                  |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C                  |
| Winkelbereich max.            | 90 mm                  |
| Winkelbereich min.            | 90 mm                  |