

# Technisches Datenblatt

## Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Artikelnummer: 6249000



Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.  
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil



|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <b>St</b>  | Stahl                                |
| <b>FSK</b> | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |

### Stammdaten

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6249000                              |
| Typ                                 | LKM F40060RW                         |
| Bezeichnung 1                       | Flachwinkel                          |
| Bezeichnung 2                       | mit Oberteil                         |
| Hersteller                          | OBO                                  |
| Dimension                           | 40x60mm                              |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010                   |
| Werkstoff                           | Stahl                                |
| Oberfläche                          | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346                         |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                                    |
| Mengeneinheit                       | Stück                                |
| Gewicht                             | 47,4 kg                              |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                           |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3318 kg CO2e / 1 Stück             |


# Technisches Datenblatt

## Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Artikelnummer: 6249000



### Abmessungen

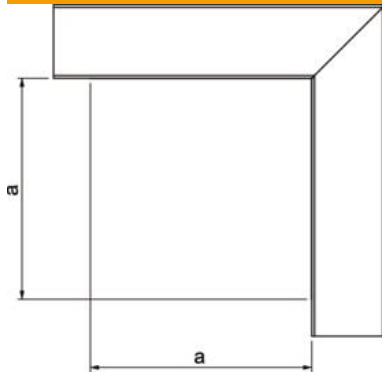

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 200 mm |
| Breite | 60 mm  |
| Höhe   | 44 mm  |
| Maß a  | 140 mm |

### Technische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ausführung                    | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart               | Bodenlochung           |
| Funktionserhalt               | nein                   |
| für Kanal-Abmessung           | 40 x 60                |
| Halogenfrei                   | ja                     |
| Kanalhöhe min.                | 44 mm                  |
| Kanaltiefe                    | 44 mm                  |
| Schutzart                     | IP30                   |
| Schutzfolie                   | nein                   |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10                   |
| Selbstverlöschend             | nein                   |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C                  |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C                  |
| Winkelbereich max.            | 90 mm                  |
| Winkelbereich min.            | 90 mm                  |