

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AW 15 A4

Artikelnummer: 6392032



Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.
Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 6392032 |
| Typ | AW 15 41 A4 |
| Bezeichnung 1 | Wand- und Stielausleger |
| Bezeichnung 2 | mit angeschweißter Kopfplatte |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B410mm |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 55 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,3932 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Wand- und Stiel ausleger AW 15 A4

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6392032

Abmessungen

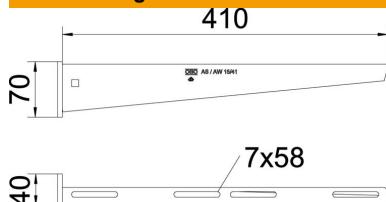


| | |
|--------|--------|
| Länge | 40 mm |
| Breite | 410 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Maß A | 40 mm |
| Maß B | 410 mm |
| Maß H | 70 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Ausführung | Wand- und Stiel ausleger |
| F in kN | 1,5 kN |
| Funktionserhalt | nein |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |

Belastungen

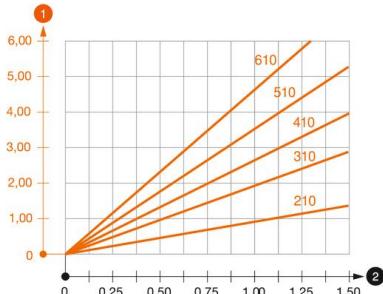

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 15

- 1 Durchbiegung der Ausleger spitze bei zulässiger Auslegerbelastung
2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
— Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stiel ausleger AW 15

Wandbefestigung

| Dübel Typ | Maximale Belastung [kN] | Auslegerbreite [mm] | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 |
|----------------|-------------------------|---------------------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 | | |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!