

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420612



Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.
Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen.



St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6420612
Typ	AW G 15 41 FT
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B410mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	56 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3602 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420612



Abmessungen

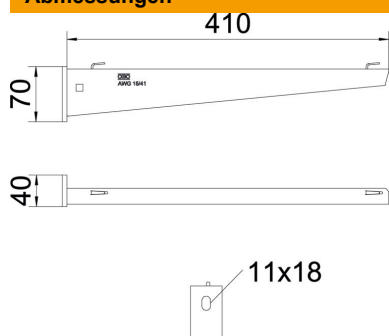


Länge	40 mm
Breite	410 mm
Höhe	70 mm
Maß A	40 mm
Maß B	410 mm
Maß H	70 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1,5 kN
Funktionserhalt	nein
für Breite max.	400 mm
für Breite min.	400
Lochdurchmesser	11 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Belastungen

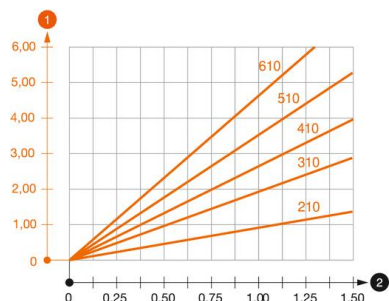

Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW G 15

- 1 Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung
- 2 Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- 3 Auslegerlänge in mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger AWG 15

Dübel Typ	Wandbefestigung						
	Maximale Belastung [kN]						
	Auslegerbreite [mm]						
	110	160	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95
							0,94

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420612



Belastungswerte für AWG 15 am Hängestiel

Stiel	Maximale Belastung F ges. in kN			
	Auslegerlänge in mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5