


Technisches Datenblatt

Anbaueinheit für GES6, Höhe 40-240 mm



Artikelnummer: 7424342

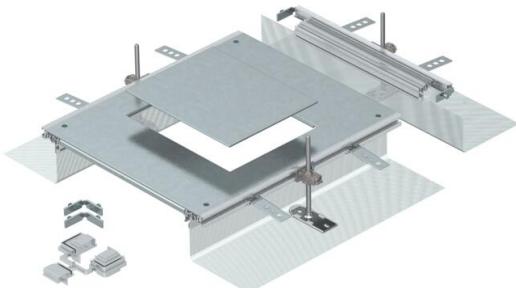

Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngöße 6, bestehend aus Seitenprofilen mit ange-setzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegerprofilen, Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhenstellbare Befestigungswinkel, 3 Estri-chanker, 1 Deckelstoßunterstützung (ohne Nivelliereinheit - bitte separat bestellen) und 1 Bausatz für Winkelabzweig. Größe der Montageöffnung geeignet zum Einbau einer rechteckigen Einbaueinheit der Nenngöße 6.



Stahl

bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 7424342 |
| Typ | OKA-G A 40240 6 |
| Bezeichnung 1 | Anbaueinheit |
| Bezeichnung 2 | für Geräteeinsatz GES6 |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 692 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 43,5184 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Anbaueinheit für GES6, Höhe 40-240 mm

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7424342

Abmessungen

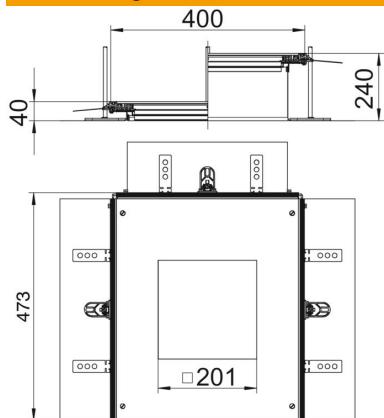

| | |
|--------|--------|
| Länge | 460 mm |
| Breite | 400 mm |
| Maß a | 201 mm |
| Maß A | 400 mm |
| Maß b | 253 mm |
| Maß h | 40 mm |

Technische Daten

| | |
|---|-------------------|
| Abdeckung Montageöffnung | ja |
| Abdeckungen | 1 |
| Anzahl der Montageöffnungen | 1 |
| Bodenblech | nein |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Einbauöffnung für Einbaueinheit | rechteckig |
| Entkoppelbar | ja |
| Geeignet für Dehnungs fuge | nein |
| Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für Estrichbündigen offenen Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
| Kanalhöhe max. | 240 mm |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Mindestestrichhöhe | 40 |
| Mit Anschlussöffnung | ja |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Mit Trennwand | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Montageöffnung | für Geräteeinsatz |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 6 |
| Nivellierbereich max. | 240 mm |
| Nivellierbereich min. | 40 mm |
| Oberteil abnehmbar | ja |