


Technisches Datenblatt

AZ-Kleinkanal 200

Art.-Nr. 6075345

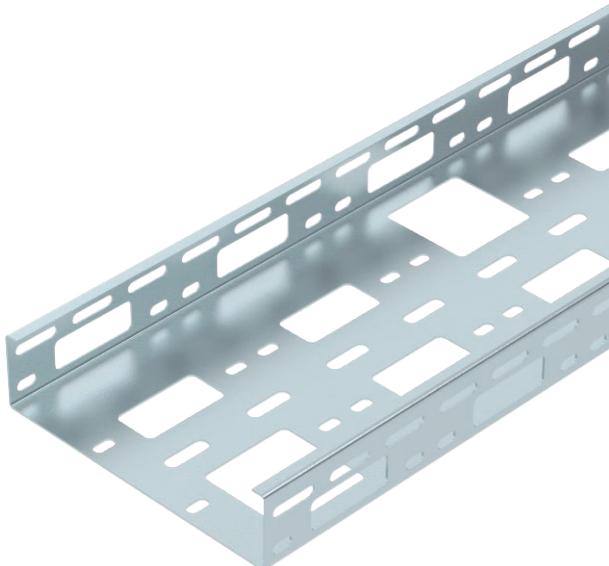

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.



St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6075345
Typ	AZK 200 FS
Bezeichnung 1	AZ-Kleinkanal
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x200x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	280,34 kg/100 m

Technische Daten

Nutzquerschnitt	10.000,00 mm ²
Nutzquerschnitt	100,00 cm ²
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt


AZ-Kleinkanal 200

Art.-Nr. 6075345

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Abmessungen

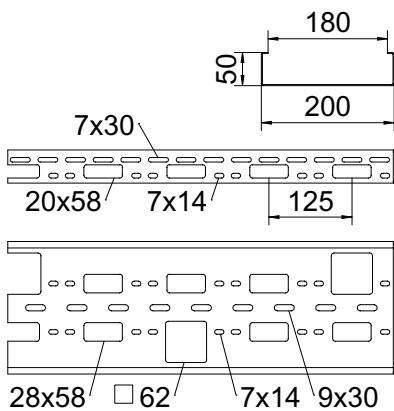

Länge	3.000,00 mm
Breite	200,00 mm
Höhe	50,00 mm
Seitenhöhe	50,00 mm
Blechstärke	1,50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	2,50 kN/m
Stützabstand 1,5m	1,90 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,30 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,80 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,30 kN/m

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

