


# Technisches Datenblatt

## Gitterrinne GR-Magic® 105

Art.-Nr. 6002402

**OBO**  
BETTERMANN

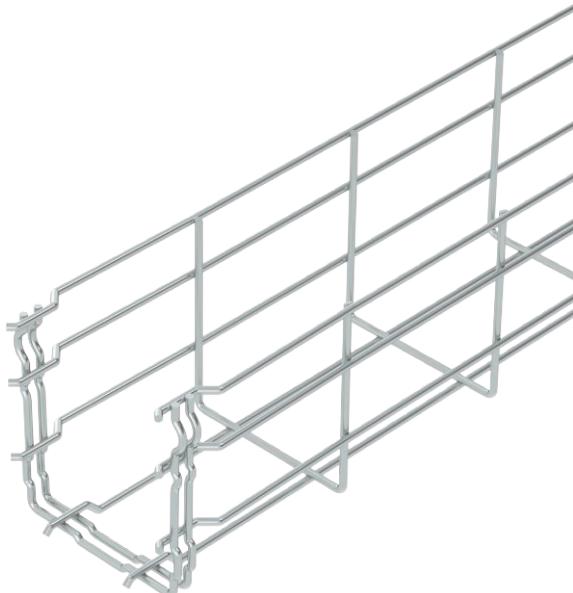


**St** Stahl  
**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6002402
Typ	GRM 105 100 G
Bezeichnung 1	Gitterrinne GRM
Dimension	105x100x3000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	99,33 kg/100 m

### Technische Daten

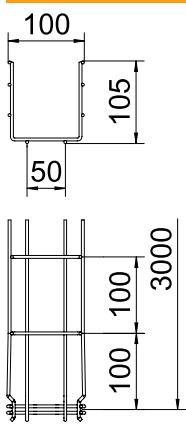

Länge	3.000,00 mm
Breite	100,00 mm
Höhe	105,00 mm
Seitenhöhe	105,00 mm
Maß B	100,00 mm
Maß H	108,00 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	3,90 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	82,00 cm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	8.200,00 mm <sup>2</sup>
Profilform	U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Schraublose Verbinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

## Gitterrinne GR-Magic® 105

Art.-Nr. 6002402

**OBO**  
BETTERMANN

### Technische Daten

#### zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	0,80 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,55 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,37 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,27 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,25 kN/m

1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

2 Stützweite in m

3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

4 Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

