Technisches Datenblatt

Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht

Art.-Nr. 6059331

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6059331
Typ	MKSMU 830 FT
Bezeichnung 1	Kabelrinne MKSMU
Bezeichnung 2	ungelocht, Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x300x3050
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	426,00 kg/100 m

Technische Daten

Nutzquerschnitt	25.300,00 mm²
Nutzquerschnitt	253,00 cm²
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Mit Oberteil	☐
Montagelochung im Boden	☐
NATO Lochbild	☐
Rostfreier Stahl, gebeizt	☐
Seitenlochung	☐
Weitspann-Ausführung	☐

Technisches Datenblatt

Kabelrinne MKS-Magic® 85 ungelocht

Art.-Nr. 6059331

Technische Daten

Abmessungen

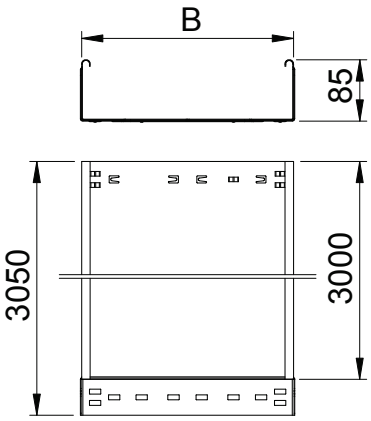

Länge	3.050,00 mm
Breite	300,00 mm
Höhe	85,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	300,00 mm
Blechstärke	1,00 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m	1,40 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,10 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,50 kN/m

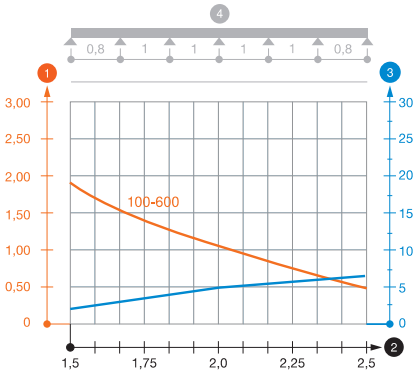

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSMU 85

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite