


# Technisches Datenblatt

## Weitspannkabelleiter WKLG 160

Art.-Nr. 6227074

**OBO**  
BETTERMANN

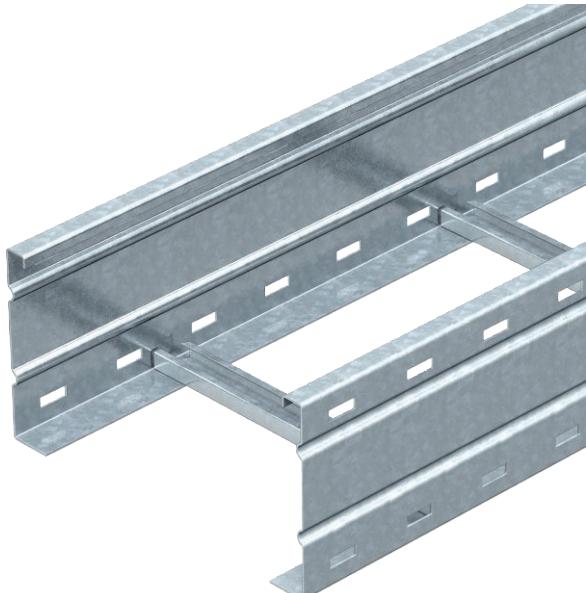

Weitspannkabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 160 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.

Längsverbinder Typ WRV 160 sind anteilig separat zu bestellen.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	6227074
Typ	WKLG 1660 FS
Bezeichnung 1	Weitspannkabelleiter
Bezeichnung 2	gelochter Seitenholm
Dimension	160x600x6000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	859,33 kg/100 m

### Technische Daten

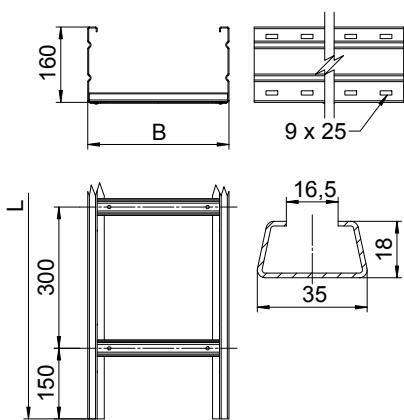

Länge	6.000,00 mm
Breite	600,00 mm
Höhe	160,00 mm
Seitenhöhe	160,00 mm
Maß B	600,00 mm
Maß L	6.000,00 mm
Abmessung	160 x 600 mm
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Holmstärke	2,00 mm
Nutzquerschnitt	85.700,00 mm <sup>2</sup>
Nutzquerschnitt	857,00 cm <sup>2</sup>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input checked="" type="checkbox"/>

### zul. Belastung:

Stützabstand 3,0m | 3,00 kN/m

# Technisches Datenblatt

## Weitspannkabelleiter WKLG 160

Art.-Nr. 6227074

**OBO**  
BETTERMANN

### Technische Daten

#### zul. Belastung:

Stützabstand 3,5m	2,73 kN/m
Stützabstand 4,0m	2,50 kN/m
Stützabstand 4,5m	2,24 kN/m
Stützabstand 5,0m	2,00 kN/m
Stützabstand 6,0m	1,60 kN/m
Stützabstand 7,0m	1,30 kN/m
Stützabstand 8,0m	1,00 kN/m

Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 160

