Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Art.-Nr. 7424120

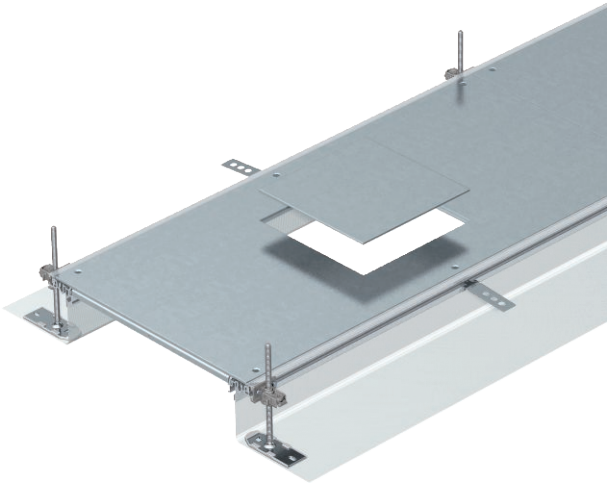

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 4, bestehend aus zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen 4 mm und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreite 300 oder 3 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreite 400 und 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.

Mit verschraubbaren Geräteeinbaudeckeln mit je einer Einbauöffnung für eine quadratische Einbaueinheit der Nenngröße 4.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	7424120
Typ	OKA-G30040140D4
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	für Geräteeinsatz GES4
Dimension	2400x300x140
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 m
Gewicht	1.127,92 kg/100 m

Technische Daten

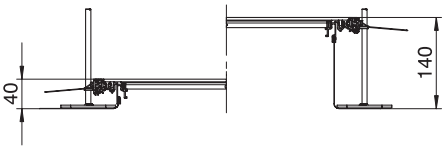

Länge	2.400,00 mm
Breite	300,00 mm
Abdeckungen	3,00 St.
Abdeckung Montageöffnung	☑
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Bodenblech	☐
Dichtungseinbaumöglichkeit	☑
Deckelbefestigung rastend	☐
Einbauöffnung für Aufflurtank	☐
Entkoppelbar	☑
Geeignet für Dehnungsfuge	☐
Gewebewand	☑
Kanalhöhe	40,00 - 140,00 mm
Materialstärke Deckel	4,00 mm
Mindestestrichhöhe	40
Mit Überstand	☑
Mit Trennwand	☐
Mit Anschlussöffnung	☑
Mit Potenzialausgleich	☐
Montageöffnung	für Geräteeinsatz
Montageöffnung	quadratisch

Technisches Datenblatt

Kanaleinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

Art.-Nr. 7424120

Technische Daten

Nenngröße für Geräteeinbau-einheiten	4
Nivellierbereich	40,00 - 140,00 mm
Oberteil abnehmbar	☑