

# Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde,  
Einschnittring, vernickelt  
Art.-Nr. 2083724

**OBO**  
BETTERMANN



Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR.

Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.  
Mit Einschnittring.

\* Preise laut DEL-Notierung.


CE IP 54 IP 65 M CuZn 37

CuZn Messing  
N vernickelt

## Stammdaten

Art.-Nr.	2083724
Typ	162 MS M32
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit Einschnittring
Dimension	M32
Werkstoff	Messing
Werkstoff Kürzel	CuZn
Oberfläche	vernickelt
Oberfläche Kürzel	N
Kleinste VK-Einheit (VG)	10 Stück
Gewicht	5,00 kg/100 St.

## Technische Daten

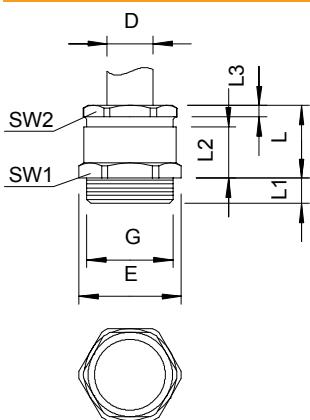

Maß E	43,50 mm
Maß L	24,00 mm
Maß L max.	24,00 mm
Maß L1	8,50 mm
Maß L2	24,00 mm
Maß L3	3,50 mm
SW 1	40,00 mm
SW 2	37,00 mm
Art der Dichtung	ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz	<input type="checkbox"/>
Dichtbereich D	18,00 - 29,00 mm
explosionsgeschützt	<input type="checkbox"/>
Flachkabelverschraubung	<input type="checkbox"/>
Für Ex-Zone	ohne
Gewinde	M32 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	8,50 mm
Glasfaserverstärkt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Mehrach Dichteinsatz	<input type="checkbox"/>

# Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde,  
Einschnittring, vernickelt  
Art.-Nr. 2083724



## Technische Daten

Mit Gegenmutter	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Schutzart	IP65
Zugentlastungsmöglichkeit	<input type="checkbox"/>