


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4182, Schlitz 22 mm, doppelt,
gelocht

Art.-Nr. 1122673

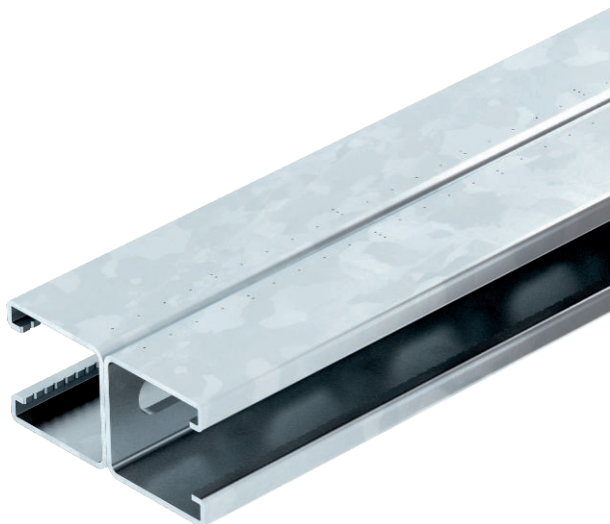

Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	1122673
Typ	MS4182P6000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Dimension	6000x41x82
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	402,20 kg/100 m

Technische Daten

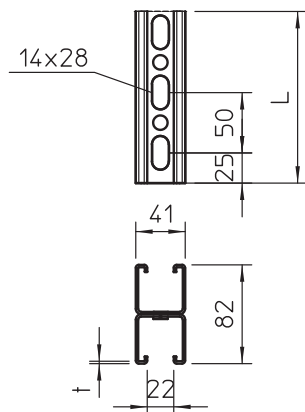

Länge	6.000,00 mm
Breite	41,00 mm
Höhe	82,00 mm
Maß L	6.000,00 mm
Abbrechbar	☐
Abmessung BxH	41x82 mm
Ausführung	Doppelprofil
Art der Lochung	Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Lochgröße	14x28 mm
Materialstärke	2,00 mm
Mit Zahnung	☒
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22,00 mm
Statischer Wert A	
Statischer Wert Iy	
Statischer Wert Iz	
Statischer Wert Wy	
Statischer Wert Wz	