

# Technisches Datenblatt

## Aluminiumrohr, mit Gewinde

Art.-Nr. 2046033



Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen.  
Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.




Alu Aluminium

### Stammdaten

Art.-Nr.	2046033
Typ	SM20W ALU
Bezeichnung 1	Aluminiumrohr
Bezeichnung 2	mit Gewinde
Dimension	M20x1,5,3000
Werkstoff	Aluminium
Werkstoff Kürzel	Alu
Kleinste VK-Einheit (VG)	30 m
Gewicht	29,17 kg/100 m

### Technische Daten

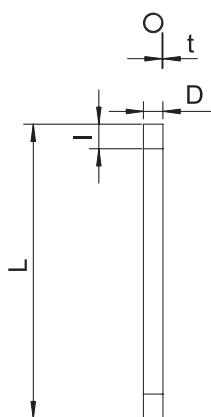

Länge	3.000,00 mm
Maß D	20,00 mm
Maß L	3.000,00 mm
Maß M	M20
Maß t	1,90 mm
Maß l	15,00 mm
Aufputz	<input checked="" type="checkbox"/>
Ausführung Rohre	starr mit Gewinde
Betoninstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Druckfestigkeitsklasse	sehr schwer (Klasse 5)
Gewinde	M20x1,5
Hohlwandinstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Installation auf Holz	<input checked="" type="checkbox"/>
Installationen im Erdreich	<input checked="" type="checkbox"/>
Installation im Freien	<input checked="" type="checkbox"/>
Maschinen und Anlageninstallation	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche poliert	<input type="checkbox"/>
Oberfläche gebürstet	<input type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-45,00 - 250,00 °C
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterflurinstallation (Estrich)	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterputz	<input checked="" type="checkbox"/>

### Klassifizierungscode für Elektro Rohr Normen

Klassifizierungscode	55561
----------------------	-------