

Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde
mit Verschlussstopfen, lichtgrau
Art.-Nr. 2023044

OBO
BETTERMANN



PA Polyamid


Produkzusatztext Hinweis

Hiermit ist ein problemloses Verschließen nicht benötigter Öffnungen möglich. Es kann kein Staub oder Wasser eindringen und die Schutzaart bleibt erhalten.
Ideal wenn direkt bei der Installation alle vorhandene Öffnungen mit Kabelverschraubungen versehen werden sollen. Dies erleichtert den Aufwand bei einer Nachinstallation erheblich.

Stammdaten

Art.-Nr.	2023044
Typ	V-TEC VM20VS LGR
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Bezeichnung 2	mit Verschlussstopfen
Dimension	M20
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polyamid
Werkstoff Kürzel	PA
Kleinste VK-Einheit (VG)	50 Stück
Gewicht	0,99 kg/100 St.

Technische Daten

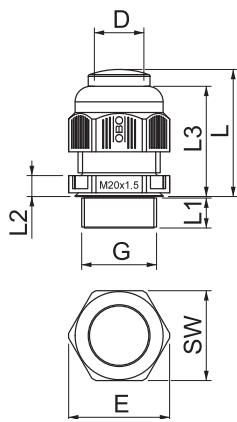

Länge	28,00 mm
Breite	24,00 mm
Höhe	27,00 mm
Maß E	27,00 mm
Maß L min.	28,00 mm
Maß L max.	30,50 mm
Maß L1	9,00 mm
Maß L2	5,00 mm
Maß L3	23,50 mm
SW	24,00 mm
SW 1	24,00 mm
Ausführung	gerade
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	□
Dichtbereich D	6,00 - 13,00 mm
Dichtbereich D	0,24 - 0,51 in

Technisches Datenblatt

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde
mit Verschlussstopfen, lichtgrau
Art.-Nr. 2023044



Technische Daten

explosionsgeschützt	<input type="checkbox"/>
Flachkabelverschraubung	<input type="checkbox"/>
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Gewinde	M20 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	10,00 mm
Gewindesteigung	1,50 mm
Gewindenenngröße	20
Glasfaser verstärkt	<input type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst.Drehmoment	3,80 Nm
Mehrfach Dictheinsatz	<input type="checkbox"/>
Mit Gegenmutter	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input type="checkbox"/>
Sechskant Eckmaß	27,00 mm
Schutzart	IP68
Teilbare Verschraubung	<input type="checkbox"/>
Temperatur Einsatzbereich	-20,00 - 65,00 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	<input checked="" type="checkbox"/>