

# Technisches Datenblatt

## Anschlussklemme, 2-fach

Artikelnummer: 6049277



Zweifache Anschlussklemme zur Aufnahme von 2 Leiterseilen, zum Erstellen des Schutzzentialausgleichs bei Kabeltragsystemen. Dient als Knotenpunkt für Abzweigungen und Kreuzungen. Montage an Leiterseil, mittig in Klemmfeder.



CE

CuZn  
37 Messing

### Stammdaten

Artikelnummer	6049277
Typ	AKL 25 Z
Bezeichnung 1	Anschlussklemme
Bezeichnung 2	für Leiterseil, zweifach
Hersteller	OBO
Dimension	25mm <sup>2</sup>
Farbe	messing
Werkstoff	Messing
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,612 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Anschlussklemme, 2-fach

Artikelnummer: 6049277

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

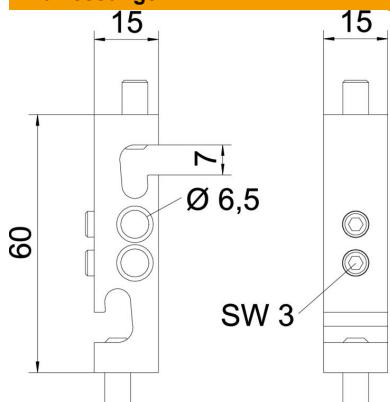

Länge	15 mm
Breite	15 mm
Höhe	60 mm
Maß B	7 mm
Maß D	6,5 mm
Maß H	60 mm

### Technische Daten

Geeignet für	Rundleiter
Querschnitt	25 mm <sup>2</sup>