

# Technisches Datenblatt

## Deckel für Abstandsmontage A2

Artikelnummer: 6051194

**OBO**  
BETTERMANN



Deckel für die Montage auf Abstand. Nicht geeignet für die Steigeleitern SLM und SLS.  
Abstandhalter müssen pro 3 m unter der Artikelnummer 6065475 für Kabelrinnen und Kabelleitern sowie unter Artikelnummer 6065477 für Weitspannsysteme separat bestellt werden.  
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE UK  
CA

**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6051194
Typ	DRL FAM 330 A2
Bezeichnung 1	Deckel für Abstandsmontage
Bezeichnung 2	ohne Abstandhalter
Hersteller	OBO
Dimension	330x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	417,14 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	21,134 kg CO2e / 1 Meter

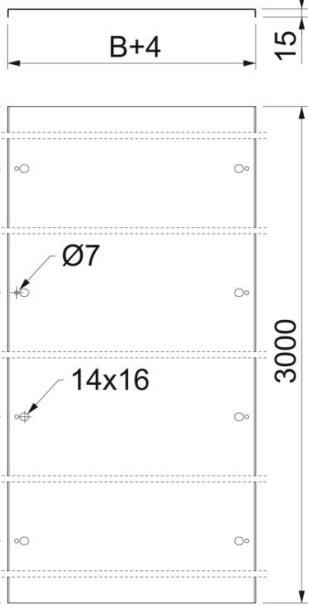
# Technisches Datenblatt

## Deckel für Abstandsmontage A2

Artikelnummer: 6051194

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

	<table><tr><td>Länge</td><td>3.000 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>330 mm</td></tr><tr><td>Blechstärke</td><td>1,5 mm</td></tr></table>	Länge	3.000 mm	Breite	330 mm	Blechstärke	1,5 mm
Länge	3.000 mm						
Breite	330 mm						
Blechstärke	1,5 mm						

### Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein