

Technisches Datenblatt

Flachwinkel Signa Base FW 70130

Artikelnummer: 6132767

OBO
BETTERMANN



Flachwinkel als Formteil zur Richtungsänderung für den Geräteeinbaukanal Signa Base.
Schnittkaschierender Flachwinkel zum Aufrasten auf das Unterteil.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

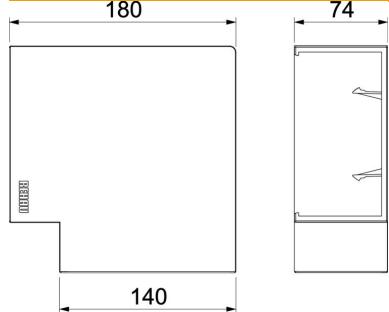
Artikelnummer	6132767
Typ	BRK FW70130 lgr
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	SIGNA BASE 70x130 7035
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,01 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,1605 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachwinkel Signa Base FW 70130

Artikelnummer: 6132767

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
180	74
	
Länge	180 mm
Breite	180 mm
Höhe	74 mm

Technische Daten	
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	70 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Symmetrisch	ja
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm