

Technisches Datenblatt

Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7205792



Universelle Montageplatte zur Befestigung der FireBox T-Serie an der Rückseite von Kabel- und Gitterrinnen sowie Kabelleitern mit max. 60 mm Seitenhöhe. Er-möglicht die sichere Montage der Funktionserhaltakabel, ohne diese über den Seitenholm biegen zu müssen. Passend für alle FireBoxen.

- St** Stahl
- DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7205792
Typ	MP-T6-B
Bezeichnung 1	Montageplatte FireBox
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Hersteller	OBO
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	36,566 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3758 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite

Artikelnummer: 7205792



Abmessungen

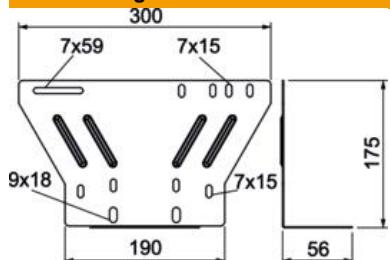

Breite	300 mm
Höhe	175 mm

Technische Daten

Ausführung	horizontal
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein