

Technisches Datenblatt

Netzfeinschutz FC-TV für Video-, TV- und HIFI-Anlagen

Art.-Nr. 5092808

OBO
BETTERMANN



CE Type 3 LPZ 2→3 TV 5 PG

Kombinierter Überspannungsschutz Typ 3 nach EN 61643-11
zum Einsatz an SchuKo-Steckdosen und Video, TV und HiFi-Anlagen mit IEC-Adapter.


- Zwischenstecker
- Abtrennvorrichtung und Funktionsanzeige
- mit erhöhtem Berührungsschutz
- Inkl. 0,5 m Anschlussleitung in weiß (doppelt geschirmt)
- Höchste Dauerspannung TV-Anschluss 72 V DC / 1,5A (25°C)
- Grenzfrequenz: 2,5 GHz (75 Ohm-System)

Hinweis: Die technischen Daten der Tabelle beziehen sich auf die Energieversorgung.

Stammdaten

Art.-Nr.	5092808
Typ	FC-TV-D
Bezeichnung 1	FineController
Bezeichnung 2	inklusive TV-Schutz
Dimension	230V
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	17,00 kg/100 St.

Technische Daten

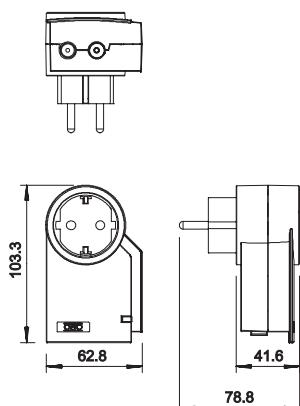

SPD nach EN 61643-11	Typ 3
SPD nach IEC 61643-11	class III
Ansprechzeit	<25 ns
Ausblasend	<input type="checkbox"/>
Ausführung	Schuko + TV
Fernmeldekontakt	<input type="checkbox"/>
Höchste Dauerspannung	275,00 V
Länderversion	D
LPZ	2→3
Nennableitstoßstrom (8/20)	3 kA
Nennlaststrom	16,00 A
Nennspannung	230,00 V
Montageart	Adapter
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs)	8,00 kA
Maximale Vorsicherung	16,00 A
Mit Endstörfilter	<input type="checkbox"/>
Prüfklass Typ 3	<input checked="" type="checkbox"/>
Frequenzbereich	0-2400 MHz
Frequenzbereich	0,00 - 2.400,00 MHz
Grenzfrequenz	2.400,00 MHz
Schutzart	IP 20
Schutzart	IP20
Schutzpegel	< 1,5 kV
Schutzpegel (N-PE)	< 1,5 kV

Technisches Datenblatt

Netzfeinschutz FC-TV für Video-, TV- und HIFI-Anlagen

Art.-Nr. 5092808

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

