


Technisches Datenblatt

Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

Artikelnummer: 6000958

OBO
BETTERMANN

Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 55 mm.
Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

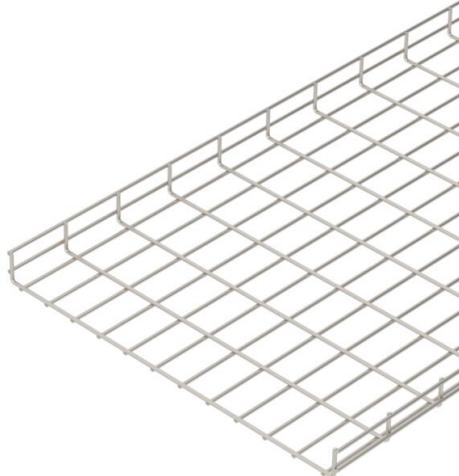

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6000958
Typ	SGR 55 600 A2
Bezeichnung 1	Schwere Gitterrinne SGR
Hersteller	OBO
Dimension	55x600x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	491,667 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	24,6808 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Schwere Gitterrinne SGR 55 A2

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6000958

Abmessungen

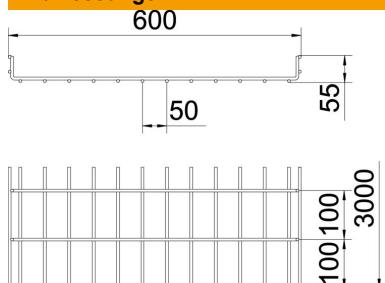

Länge	3.000 mm
Breite	600 mm
Breite	23,62 in
Höhe	55 mm
Höhe	2,17 in
Maß B	600 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Decke Wand
Nutzquerschnitt	265 cm ²
Nutzquerschnitt	26500 mm ²
Profilform	U-Form
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinder Kabeltragsystem	geschraubt

Belastungen

einsetzbare Stützabstände min.	1 m
einsetzbare Stützabstände max.	3 m
Stützabstand 1,0m	2,9 kN/m
Stützabstand 1,5m	1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,75 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,38 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,4 kN/m

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 55

