


# Technisches Datenblatt

Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE®  
Con S BSKH09-K1021  
Artikelnummer: 7215666

**OBO**  
BETTERMANN



Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K1021 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton

## Stammdaten


Artikelnummer	7215666
Typ	BSKH09-VF1021
Bezeichnung 1	Vertikalbogen fallend
Bezeichnung 2	für BSKH09-K1021
Hersteller	OBO
Dimension	105x210
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1414 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE®  
Con S BSKH09-K1021  
Artikelnummer: 7215666

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

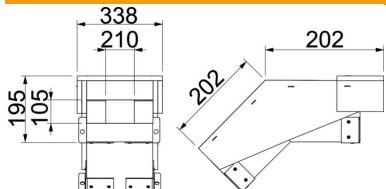

Abmessung Außen	338 x 195
Abmessung Innen	210 x 105
Breite	338 mm
Maß B	338 mm
Maß b	210 mm
Maß h	105 mm
Maß H	195 mm
Maß L	226 mm

## Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	lose
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90
Mit Lochung	nein
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton
Winkel des Bogens	45 °