# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss

## Artikelnummer: 1174606



Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.
Die Bügelschellen 2056/E dienen zur systemweisen Verlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen. Da sich bei dieser Verlegeart die Magnetfelder gegenseitig aufheben, ist hier keine Erwärmung zu befürchten und es können Stahlschellen verwendet werden.
2056/E ist passend für alle Profilschienen mit 16-17 mm Schlitzweite.

HALOGEN FREE CE 16-17 H

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1174606 |
| Typ | 2056 E 31 FT |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle |
| Bezeichnung 2 | für 3 Einleiterkabel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 28-31mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 19,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5486 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss

## Artikelnummer: 1174606

### Abmessungen

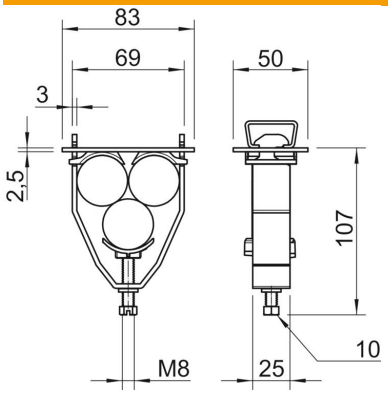


| | |
|---|---|
| Maß A | 83 mm |
| Maß B | 69 mm |
| Maß H | 107 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Kabeldurchmesser max. | 31 mm |
| Kabeldurchmesser min. | 28 mm |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| Schlagfest | nein |
| Spannbereich D max. | 31 mm |
| Spannbereich D min. | 28 mm |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | ja |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Werkstoff der Gegenwanne | Kunststoff |