


Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001080

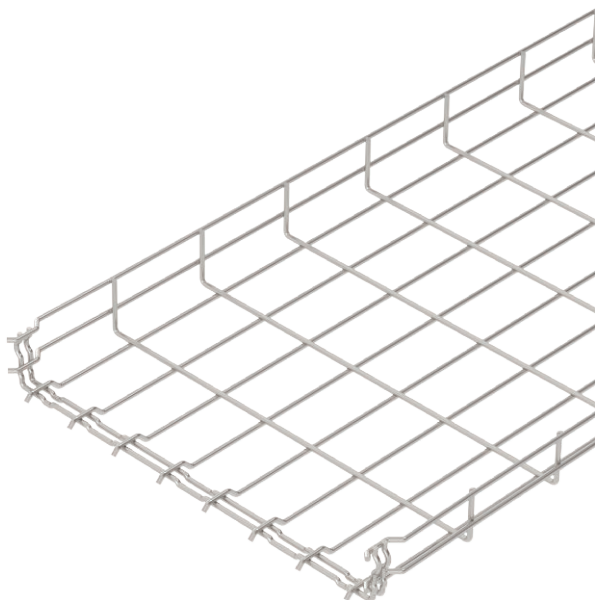

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.

Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	6001080
Typ	GRM 55 400 A2
Bezeichnung 1	Gitterrinne GRM
Dimension	55x400x3000
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	234,67 kg/100 m

Technische Daten

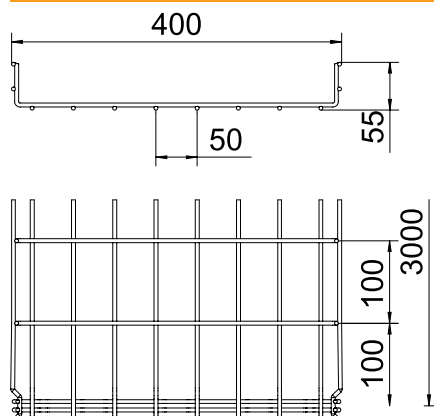

Länge	3.000,00 mm
Breite	400,00 mm
Höhe	55,00 mm
Seitenhöhe	55,00 mm
Maß B	400,00 mm
Maß H	58,00 mm
Abmessung	55 x 400 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser	4,80 mm
Geeignet für Funktionserhalt	<input checked="" type="checkbox"/>
Integrierte Trennwand	ohne
Nutzquerschnitt	175,00 cm ²
Nutzquerschnitt	17.500,00 mm ²
Profilform	U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input checked="" type="checkbox"/>
Schraublose Verbinder	<input checked="" type="checkbox"/>

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m	0,90 kN/m
-------------------	-----------

Technisches Datenblatt

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.-Nr. 6001080




Technische Daten

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	0,60 kN/m
Stützabstand 2,0m	0,30 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,25 kN/m

Belastungsdiagramm Gitterrinne GRM 55 VA

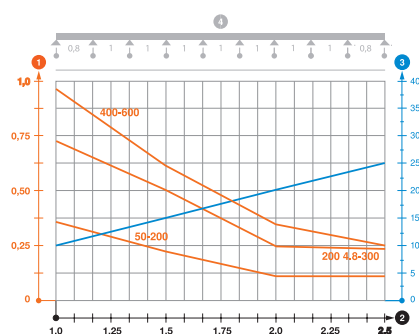

1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

2 Stützweite in m

3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

4 Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite