


Technisches Datenblatt

Kabelleiter LCIS 60, 6 m C30

Art.-Nr. 6209638

OBO
BETTERMANN

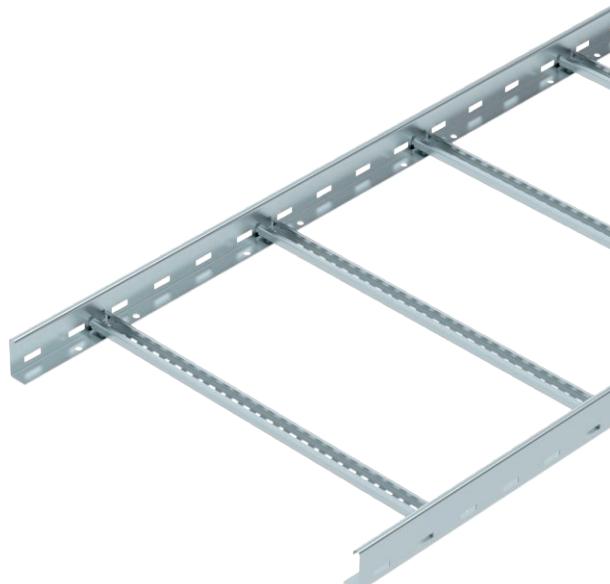

Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30 Profilsprossen. Eingerollter Seitenholm zur Verstärkung und als Kantenschutz. Die Befestigung auf dem Ausleger erfolgt mit Klemmstücken Typ LKS 40. Das Schlitzmaß der Sprosse beträgt 16,5 mm, die passende Bügelschelle ist der Typ 2056.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6209638
Typ	LCIS 660 6 FS
Bezeichnung 1	Kabelleiter
Bezeichnung 2	Sprosse gelocht, geschweißt
Dimension	60x600x6000
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	6 m
Gewicht	354,00 kg/100 m

Technische Daten

		<table><tr><td>Länge</td><td>6.000,00 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>600,00 mm</td></tr><tr><td>Höhe</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Seitenhöhe</td><td>60,00 mm</td></tr><tr><td>Maß B</td><td>600,00 mm</td></tr><tr><td>Ausführung der Sprossen</td><td>Profil gelocht</td></tr><tr><td>Ausführung des Seitenholms</td><td>flaches Profil</td></tr><tr><td>Befestigung der Sprosse</td><td>geschweißt</td></tr><tr><td>Geeignet für Funktionserhalt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Holmstärke</td><td>1,50 mm</td></tr><tr><td>Nutzquerschnitt</td><td>24.000,00 mm²</td></tr><tr><td>Nutzquerschnitt</td><td>240,00 cm²</td></tr><tr><td>Rostfreier Stahl, gebeizt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Seitenlochung</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Sprossenabstand</td><td>300,00 mm</td></tr><tr><td>Weitspann-Ausführung</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Länge	6.000,00 mm	Breite	600,00 mm	Höhe	60,00 mm	Seitenhöhe	60,00 mm	Maß B	600,00 mm	Ausführung der Sprossen	Profil gelocht	Ausführung des Seitenholms	flaches Profil	Befestigung der Sprosse	geschweißt	Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>	Holmstärke	1,50 mm	Nutzquerschnitt	24.000,00 mm ²	Nutzquerschnitt	240,00 cm ²	Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>	Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>	Sprossenabstand	300,00 mm	Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>
Länge	6.000,00 mm																																	
Breite	600,00 mm																																	
Höhe	60,00 mm																																	
Seitenhöhe	60,00 mm																																	
Maß B	600,00 mm																																	
Ausführung der Sprossen	Profil gelocht																																	
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil																																	
Befestigung der Sprosse	geschweißt																																	
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>																																	
Holmstärke	1,50 mm																																	
Nutzquerschnitt	24.000,00 mm ²																																	
Nutzquerschnitt	240,00 cm ²																																	
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>																																	
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>																																	
Sprossenabstand	300,00 mm																																	
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>																																	

Technisches Datenblatt

Kabelleiter LCIS 60, 6 m C30

Art.-Nr. 6209638

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	3,30 kN/m
Stützabstand 2,0m	2,00 kN/m
Stützabstand 2,5m	1,30 kN/m
Stützabstand 3,0m	1,00 kN/m
Stützabstand 3,5m	0,78 kN/m
Stützabstand 4,0m	0,40 kN/m

Belastungsdiagramm LCIS 60

1 Zulässige Kabelrinnen-/leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

2 Stützweite in m

3 Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

4 Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne-/leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

