

Technisches Datenblatt

Kabelrinne MKS-Magic® 85

Art.-Nr. 6059103



Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	6059103
Typ	MKSM 830 FT
Bezeichnung 1	Kabelrinne MKSM
Bezeichnung 2	gelocht, mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x300x3050
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	3 m
Gewicht	318,69 kg/100 m

Technische Daten



Nutzquerschnitt	25.300,00 mm ²
Nutzquerschnitt	253,00 cm ²
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Mit Oberteil	<input type="checkbox"/>
Montagelochung im Boden	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO Lochbild	<input type="checkbox"/>
Rostfreier Stahl, gebeizt	<input type="checkbox"/>
Seitenlochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitspann-Ausführung	<input type="checkbox"/>

Technisches Datenblatt


Kabelrinne MKS-Magic® 85

Art.-Nr. 6059103

OBO
BETTERMANN

Technische Daten

Abmessungen

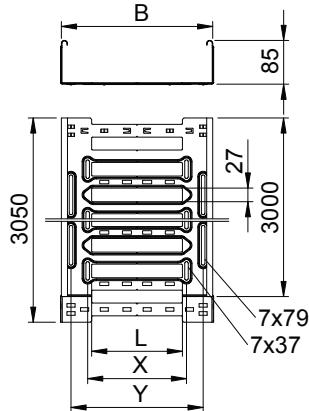

Länge	3.050,00 mm
Breite	300,00 mm
Höhe	85,00 mm
Seitenhöhe	85,00 mm
Maß B	300,00 mm
Maß L	180,00 mm
Maß x	196,00 mm
Maß y	262,00 mm
Blechstärke	1,00 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,5m	1,50 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,25 kN/m
Stützabstand 2,5m	1,00 kN/m

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 85

